


## CP-jrBS2SX

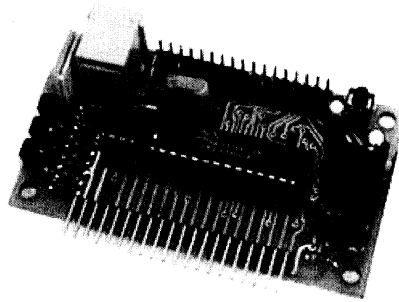

## คุณสมบัติ

<b>Microcontroller</b>	: Scenix Semiconductor เบอร์ SX28AC/DP (BS2SX)
<b>ความเร็ว</b>	: 10,000 คำสั่ง/วินาที ที่ 50 MHz
<b>หน่วยความจำ</b>	: EEPROM 16 bytes สำหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูล
<b>จำนวนบรรทัดของโปรแกรม</b>	: 4,000 บรรทัดของ PBASIC
<b>RAM</b>	: 32 Bytes (6 ไบต์สำหรับ I/O และ 26 ไบต์สำหรับตัวแปล) และยังมี Scratch Pad RAM อีก 63 bytes ที่สามารถใช้ทั่วไป
<b>จำนวนอินพุต/เอาต์พุต</b>	: 16 I/O
<b>Source / Sink Current</b>	: 30 mA / 30 mA
<b>ความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม</b>	: 305-125K
<b>กระแสไฟฟ้า(ไม่รวมอุปกรณ์ภายนอก)</b>	: ไม่เกิน 90 mA ขณะทำงานและไม่เกิน 22 mA ในขณะที่ Sleep
<b>PC Interface</b>	: Serial port ( Connector 5 pin หรือ RJ11 on board)
<b>Power supply</b>	: 5 Volt Regulate on board
<b>Vin</b>	: 9 Vdc
<b>Expansion connector</b>	: ET 34 Pin (72IOZ80) และ 20 Pin
<b>Size</b>	: 4.5 X 8.3 ซม.