

ET-XPORT V1

(X-ET-A-00275)

* 3,900.-

RS232 TO LAN TCP/IP

MODULE XPORT LANTRONIX

CPU 186 256KB ZERO WAIT STATE SRAM


512KB FLASH

16KB BOOTROM

WITH RIJNDAEL ENCRYPTION

EMBEDDED WEB SERVER

10/100MBIT ETHERNET-AUTO-SENSING

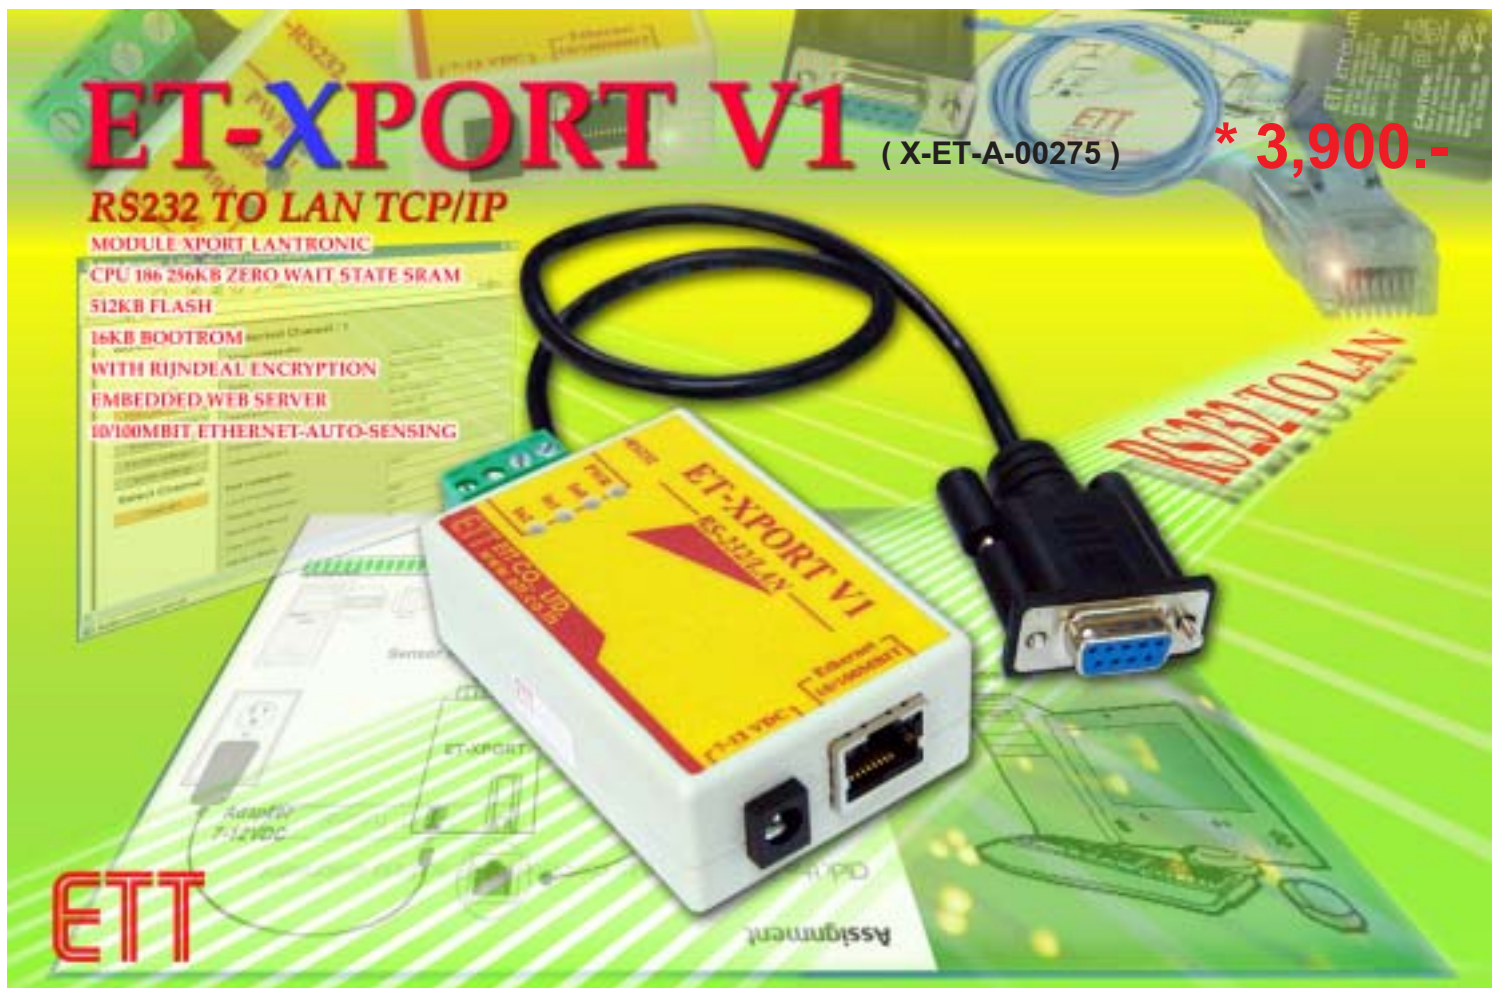

ETT

ชุด ET-XPORT V1 เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปลงข้อมูลเชื่อมต่อ ระหว่าง PROTOCOL ของ TCP/IP และ RS232 PORT โดยด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับ PORT RS232 ของบอร์ดควบคุมต่างๆ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะสื่อสารผ่านทาง LAN แบบ ETHERNET ด้วย TCP/IP PROTOCOL โดยชุด ET-XPORT จะทำหน้าที่เป็น DATA PROTOCOL CONVERTER ลดความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน และลดการทำงานของบอร์ดควบคุมต่างๆ ที่จะนำมาต่อ ส่งผ่านข้อมูลทาง LAN สามารถนำไปใช้ประยุกต์งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น ต่อเป็น NETWORK ผ่านทางระบบ LAN, ส่ง Alarm email, ต่อระบบเครื่องต่างๆ ที่เป็น RS232 ให้เข้ากับระบบ LAN ในการตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ

คุณสมบัติของ ET-XPORT V1

- ใช้ MODULE XPORT ของบริษัท LANTRONIX เป็นตัวทำงานให้กับชุด ET-XPORT โดยมีคุณสมบัติที่ดีกว่าชุด MODULE อื่นๆ
- ตัว MODULE XPORT ใช้ CPU ตระกูล 186, 256KB ZERO WAIT STATE SRAM, 512KB FLASH, 16KB BOOTROM, WITH RIJNDAEL ENCRYPTION
- EMBEDDED WEB SERVER, 10/100MBIT ETHERNET - AUTO - SENSING
- BAUDRATE การติดต่อสื่อสารใช้ได้จาก 300 จนถึง 921600BPS
- SERIAL PORT แบบ RS232 เป็นแบบ DB 9 PIN ตัวเมีย
- PORT ETHERNET LAN เป็นแบบ RJ45 พร้อม LED แสดงสถานะของการสื่อสารข้อมูล
- 3 INPUT ใช้งานต่ออุปกรณ์ภายนอก รับรู้สถานะทาง ETHERNET ได้ เป็นแบบ OPTO - ISOLATE 5VDC - 24VDC
- 4 LED แสดงสถานะการทำงานของ INPUT และ POWER SUPPLY
- สามารถตั้งค่า CONFIGURATION การทำงานผ่านทาง WEB BROWSER หรือ TELNET หรือ RS232 ได้
- ชุด ET-XPORT มีระบบป้องกันความปลอดภัยด้วย PASSWORD PROTECTION พร้อมระบบ ENCRYPTION รักษาความปลอดภัยในการ รับ - ส่ง ข้อมูลอีกด้วย
- รองรับการสื่อสาร TCP/IP PROTOCOL ได้หลายรูปแบบ เช่น
 - ARP, UDP, TCP, ICMP, TELNET, TFTP, AUTO IP, DHCP, HTTP, SNMP สำหรับ NETWORK
 - TCP, UDP, TELNET สำหรับการสื่อสารผ่านทาง RS232
 - USER DATA GRAM PROTOCOL (UDP)
 - SMTP สำหรับใช้ รับ - ส่ง e-mail
- มี MAC ADDRESS หรือ ETHERNET ADDRESS ที่เป็นมาตรฐานสากลประจำอยู่ที่ภายในชุด
- POWER SUPPLY ต่อใช้งาน 5V - 12VDC
- ขนาดตัวกล่อง 7.5 x 2.5 x 5 cm., 4 PIN INPUT แบบ PLUGGABLE TYPE TERMINAL BLOCK
- ชุด ET-XPORT V1 ประกอบด้วย ... บอร์ดพร้อมกล่อง ET-XPORT V1, แผ่น CD-ROM โปรแกรมใช้งานพร้อมคู่มือภาษาไทย, สายต่อ RJ45 ETHERNET LAN (PEAR TO PEAR), POWER SUPPLY ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A TYPE J



* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD.

1112/96-98 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1112/96-98 Sukhumvit Rd., Phrakonong Bangkok Thailand 10110

Tel : 02-7121120 Fax : 02-3917216 www.ett.co.th email : sale@etteam.com

ETT
www.ett.co.th